

組立説明書

メッシュバックチェア^{エヌ} NS チャージ

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、有難うございます。
 この取扱説明書は、組立前によくお読みになり、正しく組立を行ってください。
 また、取扱上の注意をよくお読み頂き正しくご使用ください。
 本製品をご使用頂く間は、当説明書をいつでもご覧頂けるよう大切に保管してください。








※組立の際は、床や壁、商品を傷つけないよう布やダンボールを敷いて組立してください。

製品サイズ	(約) 幅 640 X 奥行 620 X 高さ 880-960 座面高さ 430-510mm
主要材質	座 / 合板、背・脚 / スチール、張材 / ポリエステル
参考耐荷重	(約) 80kg ※測定値であり、保証値ではございません。あらかじめご了承ください。

部品明細

組立を始める前に、下記の部品・数量が全て揃っていることを必ずご確認ください。
 小さなお子様のいるご家庭では、誤って部品を飲み込まないよう特にご注意ください。

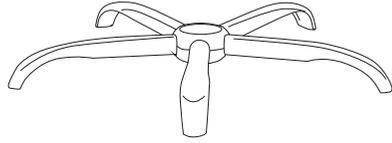
①背部  1 個	⑥ベース  1 個
②座部  1 個	⑦キャスター  5 個
③アーム (左右) ※L/R の表記があります。  左右各 1 個	⑧ボルト (座裏プレート用)  4 個
④座裏プレート  1 個	⑨ボルト (アーム用)  6 個
⑤シリンダー  1 個	⑩ボルト (背部用)  4 個
	⑪六角レンチ  1 個

組立手順


必ず、下記の手順に従い正しく組立てしてください。(製品の強度や精度が著しく低下する恐れがあります。)

ボルト・ネジは一旦すべて仮留めをし、最後に再びすべてのボルト・ネジを締めなおしてください。ボルト穴の位置が合わず、組立出来ない場合があります。

1 キャスター・シリンダーの取付

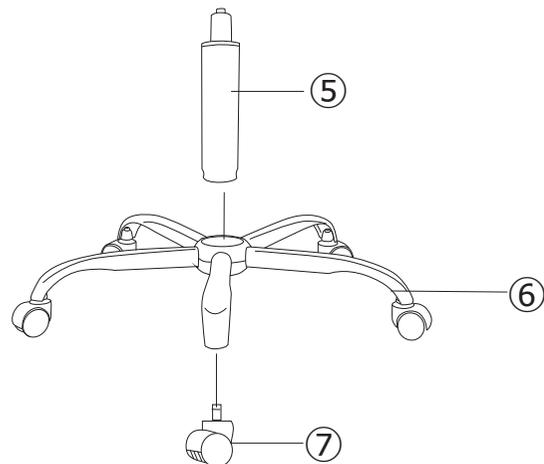


2 座裏プレートの取付

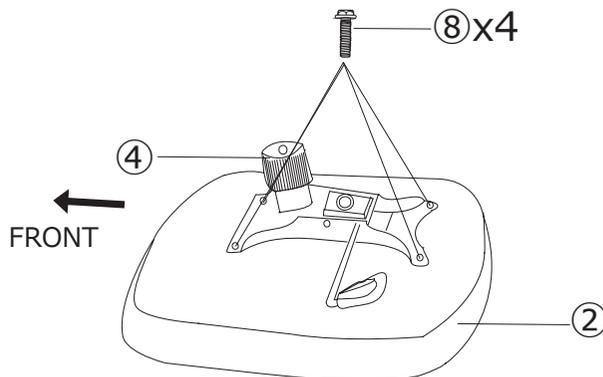


3 アームの取付


※左右とも同様に取付けます。
※アームにL/Rの表記がありますので、間違いのないようご注意ください。

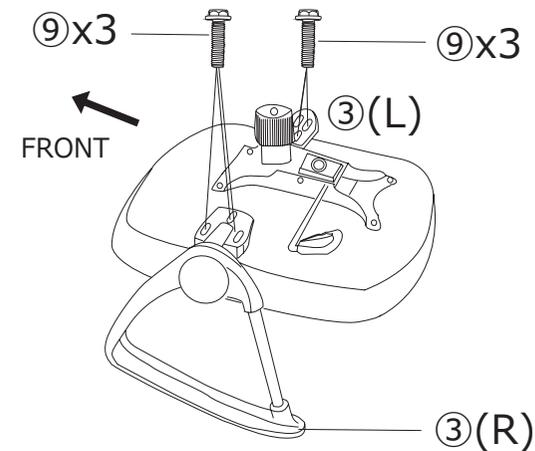

4 背部の取付

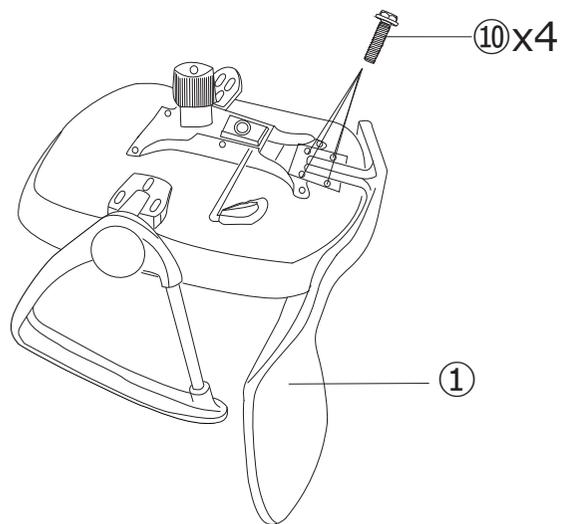


5

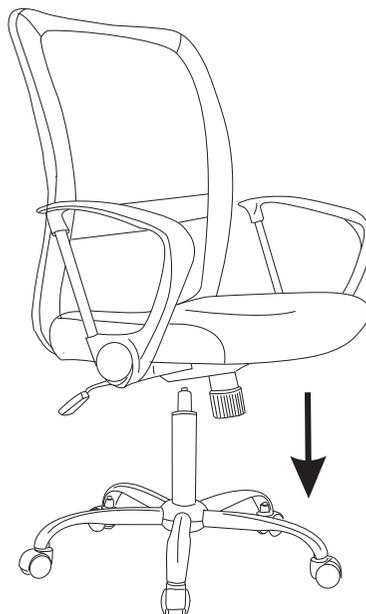


※シリンダーの先端を座裏プレート中央の穴に真上から重ねます。

6 完成

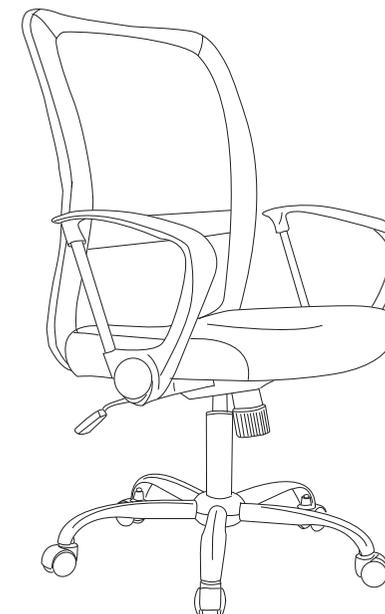


操作方法

■ 座面高さ調節機能

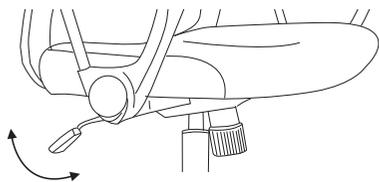


- 座った状態でレバーを引き上げると座面が下がります。
- 腰を浮かせてレバーを引き上げると座面が上がります。

■ ロッキング機能



- レバーを左右にスライドさせることで
ロッキングが可能になります。
- 可動 レバーを外側へ出します。
 - ロック レバーを内側へ入れます。
- ※ロッキングの途中でロックすることは出来ません。

■ ロッキングの強弱調節方法



- 座面下のダイヤルを回すことで、
ロッキングの強弱を調節することが出来ます。
- マイナス方向に回すと振れがやわらかくなります。
 - プラス方向に回すと振れがかたくなります。
- ※プレートの形状は若干異なる場合がございます。

手入れ方法

- ホコリや汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 激しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を湿らせた布等で拭き取ってください。
アルコールのご使用はお止めください。

安全のために

ご使用に際しては下記の注意事項をよく読み、正しくご使用ください。
誤った使い方をすると、ケガや破損、家財の損傷等の恐れがあり危険です。

⚠ 使用上の注意

- 椅子以外の用途には絶対に使用しないでください。
- 業務用としてのご使用はお止めください。
- ガス圧式の構造上、高さ調節時に指などを挟まないようご注意ください。
- 玩具として使用しないでください。
- 座面の上に立ったり、座った状態で脚を跳ね上げたりしないでください。
転倒・事故の原因となります。
- キャスターで商品を移動する場合は、フローリングマット等、
表面が滑らかな保護材を敷いてください。
(毛足の長い絨毯は、キャスターの作動不良及び絨毯の劣化の
原因となりますので、絶対に使用しないでください。)
床を傷つける恐れがあります。
- 参考耐荷重 約80kg
※測定値であり、保証値ではございません。あらかじめご了承ください。
- 使用時はきちんと腰掛け、一部のみには体重をかけないでください。
- 椅子に腰かける際は、ゆっくりと腰掛け、勢いよく座らないでください。
破損・転倒・事故の原因となります。
- ロッキングを使用する際は、組立説明書に従って強弱を調節し、
適度な強さにしてご使用ください。
転倒・ケガの原因となりますので、緩めすぎにご注意ください。
- 説明書通りに組み立て、平坦な場所でご使用ください。
変形・転倒・事故の原因となります。
- 水気等が付着したまま放置しないでください。
サビ・変形・変色・事故の原因となります。
- ストープや冷暖房器具の近くなど、高温多湿の場所には設置しないでください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 加熱した鍋ややかん等の熱いもの、また濡れたものを載せないでください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- ネジは定期的（1ヶ月に一度程度）に点検し締めなおしてください。
ネジが緩んだまま使用を続けると破損・転倒・ケガの原因となります。
- 色落ちする場合がありますので、ご注意ください。

輸入発売元 双日九州株式会社
〒810-0001 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ5階