


組立説明書 レンジ収納庫 Nジュネス60R

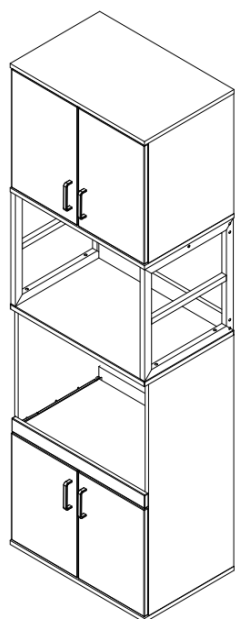

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、有難うございます。

この組立説明書は、組立前によくお読みになり、正しく組立を行ってください。

また、使用上の注意をよくお読み頂き正しくご使用ください。

本製品をご使用頂く間は、当説明書をいつでもご覧頂けるよう大切に保管してください。

製品サイズ	(約) 幅590 × 奥行390 × 高さ1800 mm
主要材質	パーティクルボード・MDF メラミン紙化粧繊維板・合成樹脂化粧繊維板・ガラス
参考耐荷重	可動棚 5kg スライド棚 10kg 中央部天板 20kg 固定棚 8kg ※測定値であり、保証値ではございません。予めご了承下さい。
組立時間目安	(約) 90分

組立の準備

■開梱直後やご使用開始当初は、接着剤等の臭いが強い場合がございますので、十分に換気・通風を行ってください。

■組立は、2人以上で行うことをお勧めします。

■組立に際し、下記道具をご準備ください。

やわらかい布(ご使用にならない古布団等)やダンボール

※組立の際に床や商品に傷が付かないよう布やダンボールを敷いて行ってください。

プラスドライバー／マイナスドライバー

ゴムハンマー

あて布(ゴムハンマー使用時に商品を保護します)

はさみ・カッター

組立のポイント(※必ずお読み下さい。)

■ネジの取り付け方

①各ネジをそれぞれ半分程度仮留めします。




②すべてのネジの穴位置をあわせた後、最後にしっかりと締めつけます。




■木ダボの取り付け方


①側板側の木ダボ用の穴にボンドを入れます。




②木ダボをボンドを入れた穴にしっかりと差し込みます。



③取り付ける板の木ダボ用の穴にボンドを入れます。




④木ダボに合わせて取り付けます。




■締め付けシャフト/締め付け円盤の取り付け方

①締め付け円盤を穴に入れます。矢印を締め付けシャフト挿しこみ穴の方向に向けます。



※商品により形状が多少異なります。

②板に取り付けた締め付けシャフトを挿しこみます。






③締め付け円盤をまわして固定します。



■扉ヒンジの調整方法

扉を取付後、下記のような扉のズレが生じた場合の調整方法です。

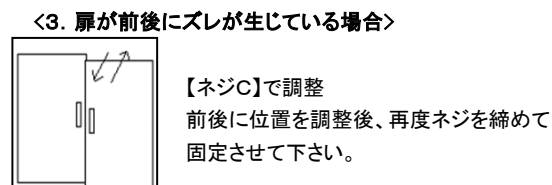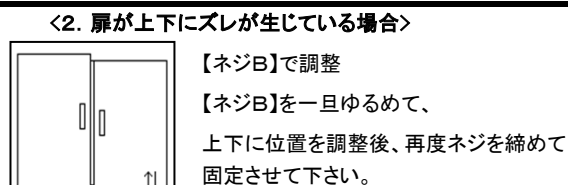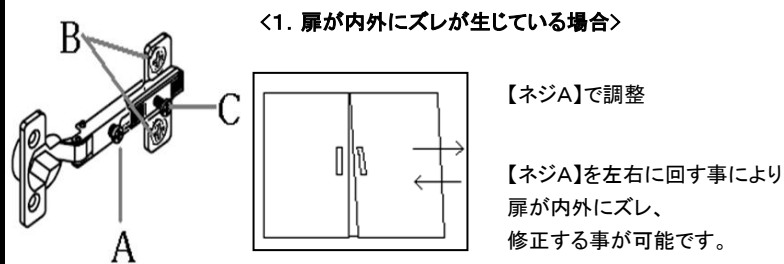


部品明細

■組立を始める前に、下記の部品・数量が全て揃っていることを必ずご確認ください。

■小さなお子様のいるご家庭では、誤って部品を飲み込まないよう特にご注意ください。

■部材明細

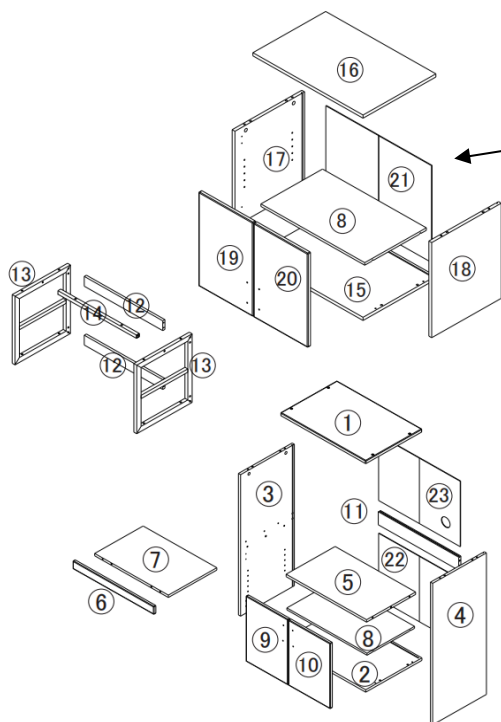

※②③④背板は2枚をテープ留めしております。
梱包時は折りたたんだ状態となっております。

- ①中央部天板×1
- ②底板×1
- ③下側板(左)×1
- ④下側板(右)×1
- ⑤固定棚(下)×1
- ⑥スライド前板×1
- ⑦スライド棚×1
- ⑧可動棚×2
- ⑨木扉(左/下)×1
- ⑩木扉(右/下)×1
- ⑪背板補強板×1
- ⑫補強板(後)×2
- ⑬スチールフレーム×2
- ⑭補強バー×1
- ⑮固定棚(上)×1
- ⑯天板×1
- ⑰上側板(左)×1
- ⑱上側板(右)×1
- ⑲木扉(左/上)×1
- ⑳木扉(右/上)×1
- ㉑上背板×1
- ㉒下柜背板2×1
- ㉓下柜背板1×1

■部品明細

A.六角ボルト(小)×2	B.六角ボルト(大)×10	C.六角ネジ×8	D.木ネジ(大)×8	E.木ネジ(S.取付用)×8	F.木ダボ×24
G.締付けシャフト×14	H.締付け円盤×14	I.棚ダボ×8	J.木ネジ(P.取付用)×16	K.木ネジ(V.X.取付用)×6	L.木ネジ(U.W.取付用)×6
M.木ネジ(R.Q.取付用)×34	N.接着剤×1	O.六角レンチ×1	P.背板止め×16	Q.扉止め×1	R.扉ヒンジ×8
S.取っ手×4	T.扉クッション×4	U.スライドレール(本体用/左)×1	V.スライドレール(引出用/左)×1	W.スライドレール(本体用/右)×1	X.スライドレール(引出用/右)×1
					Z.耐震部品(各2ヶ)
Y.ホールカバー×1	Z.耐震部品(各2ヶ)	AA.木ネジ(Z.取付用)×2	AB.ネジ隠しシール×4		


組立手順

■必ず、下記の手順に従い正しく組立てしてください。(製品の精度が著しく低下する恐れがあります。)

■ネジは一旦仮留めをし、部材の板すべてのネジ穴位置を揃えてから、それぞれのネジを最後まで締めてください。


1

【③④⑤⑪の部品取付】

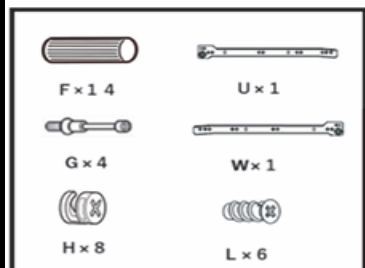


ボンド14カ所



締め付け円盤の取付は組立ポイント(1ページ)の「締め付けシャフト/締め付け円盤の取り付け方」をご参照ください。

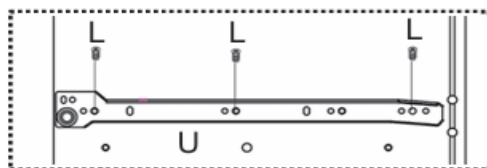



※木ネジ取付位置

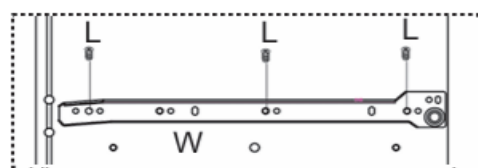

※木ネジ取付位置

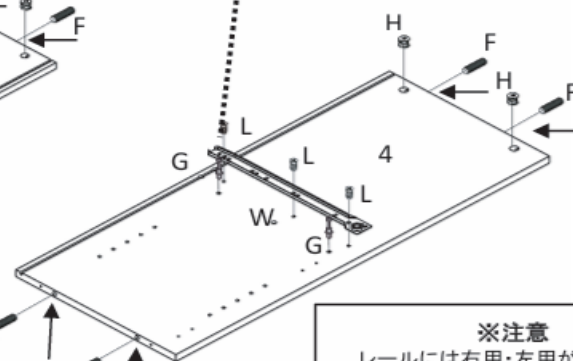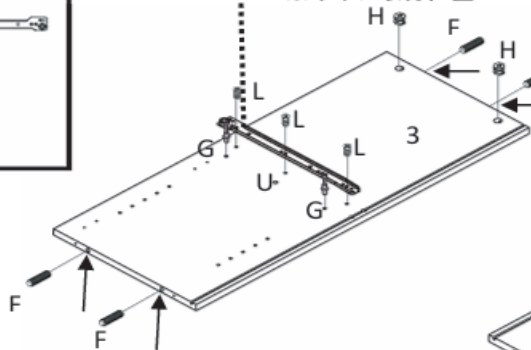

※注意
レールには右用・左用があります。
取付けにご注意下さい。

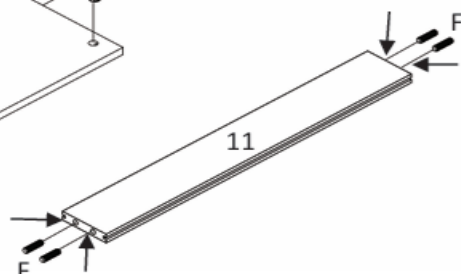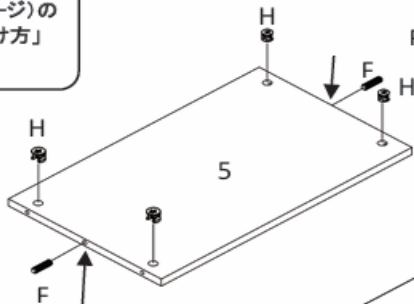

2


【③⑤の取付】



ボンド1ヶ所



※締め付け円盤固定
2ヶ所
向きに注意！

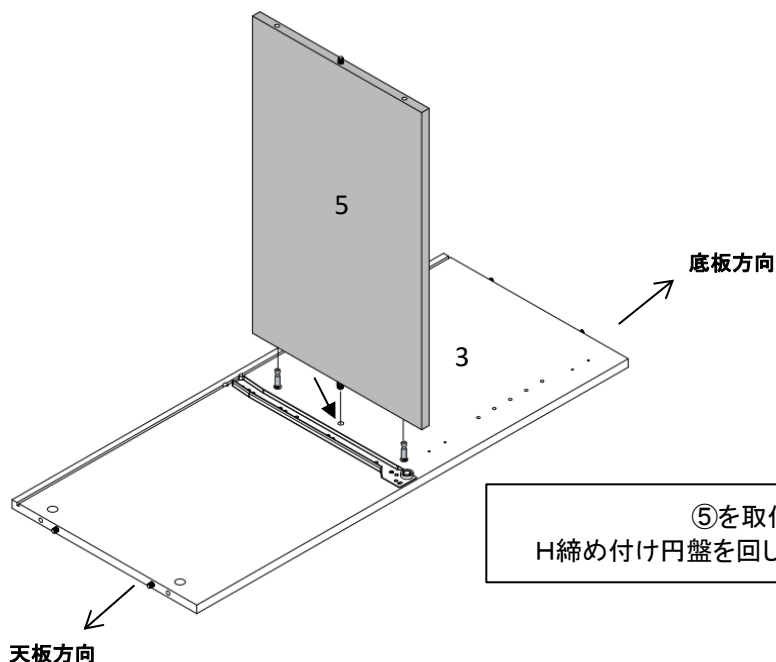

⑤を取付後、
H締め付け円盤を回して固定して下さい。

組立手順(続き)


3 【④⑪の取付】



ボンド5ヶ所



※締め付け円盤固定
2ヶ所
向きに注意！

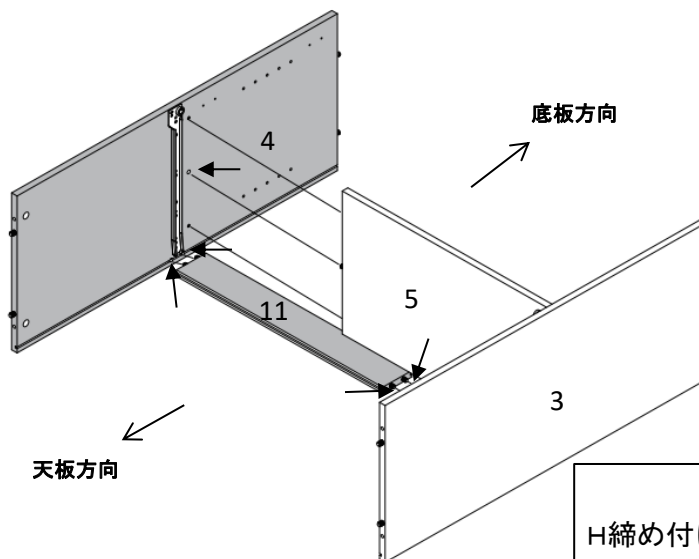

④⑪を取付後、
H締め付け円盤を回して固定して下さい。

4 【②②の取付】

※本体の向きを上下逆にして下さい。




D x 4



ボンド4ヶ所

※注意
②②背板は折りたたんだ状態から
広げて下さい。

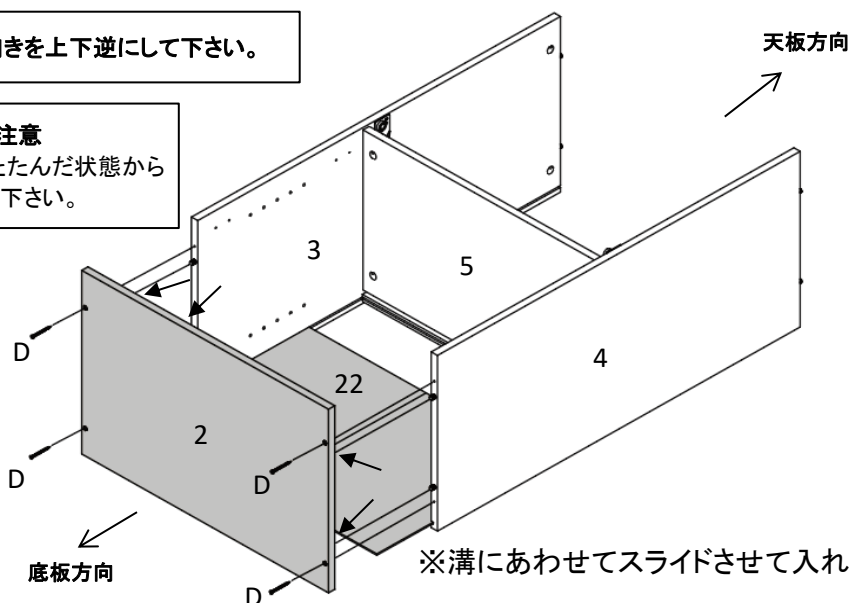

※溝にあわせてスライドさせて入れます。


5 【①③の部品取付】





G x 4



Y x 1



ボンド4ヶ所

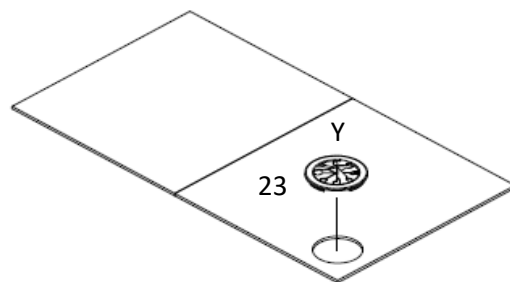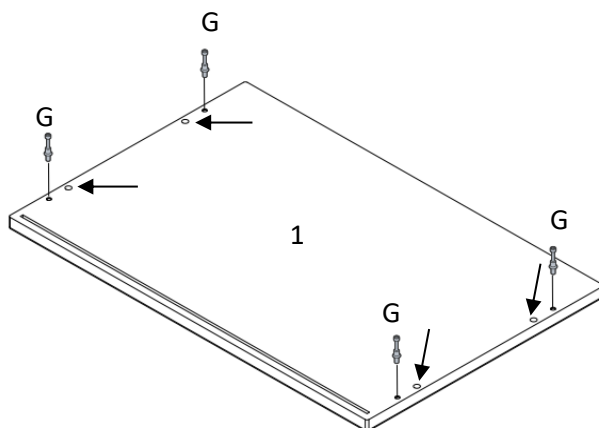

組立手順(続き)

6


【①②③の取付】

※本体を立てて下さい。



※締め付け円盤固定
4ヶ所
向きに注意！

①②を取付後、
H締め付け円盤を回して固定して下さい。

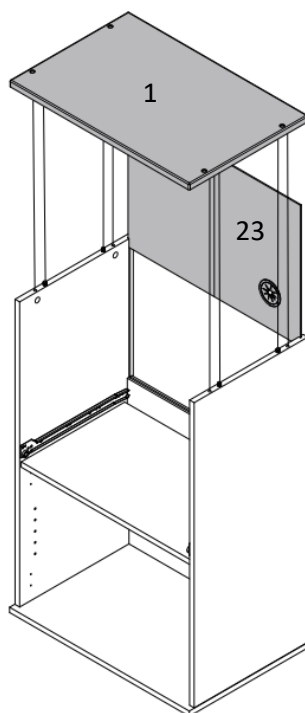

※注意

②③背板は折りたたんだ状態
から広げて下さい。

※溝にあわせてスライドさせて入れます。




7

【①⑥⑦⑧の部品取付】



ボンド8ヶ所

締め付け円盤の取付は組立ポイント(1ページ)の
「締め付けシャフト/締め付け円盤の取り付け方」
をご参照ください。

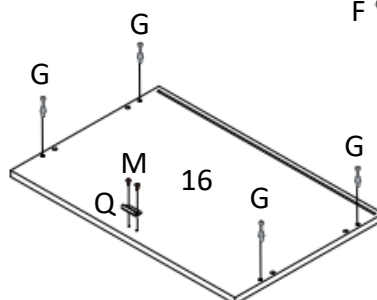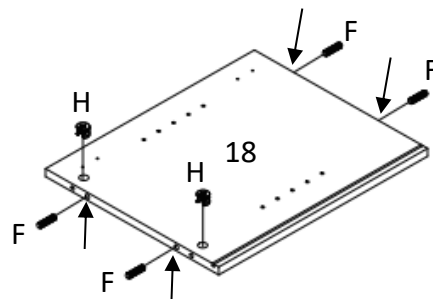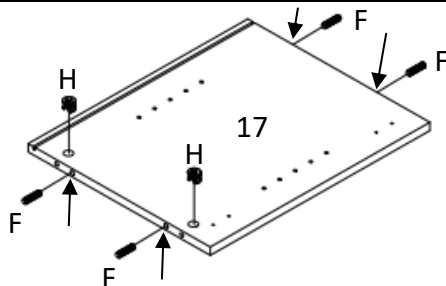

8


【①⑥⑦⑧の取付】



ボンド4ヶ所





※締め付け円盤固定
4ヶ所
向きに注意！

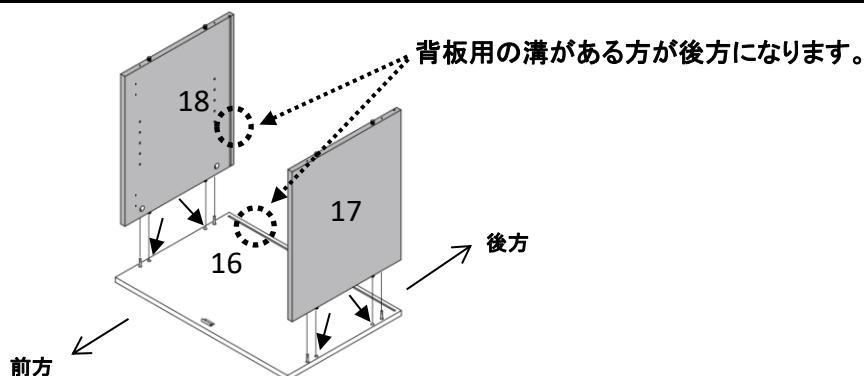


組立手順(続き)

9

【⑮⑳の取付】

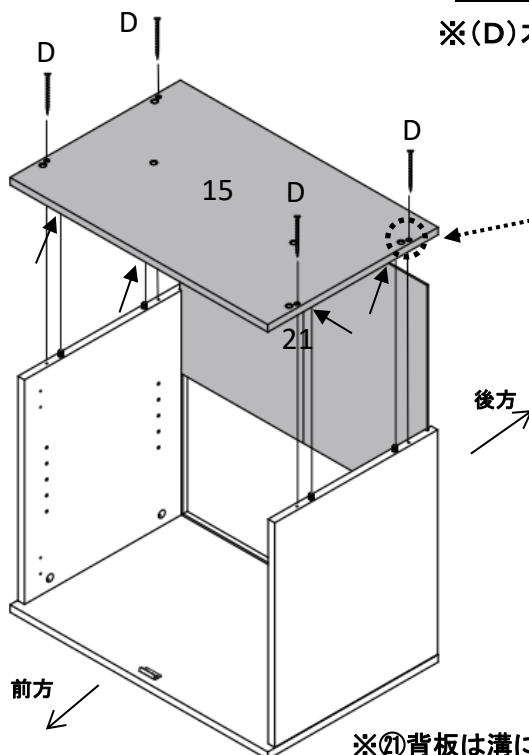

※(D)木ネジの取付穴に注意して下さい。


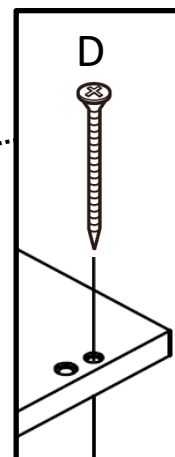


拡大図

※㉑背板は溝にあわせてスライドさせて入れます。

10

【⑫⑬⑭の取付】

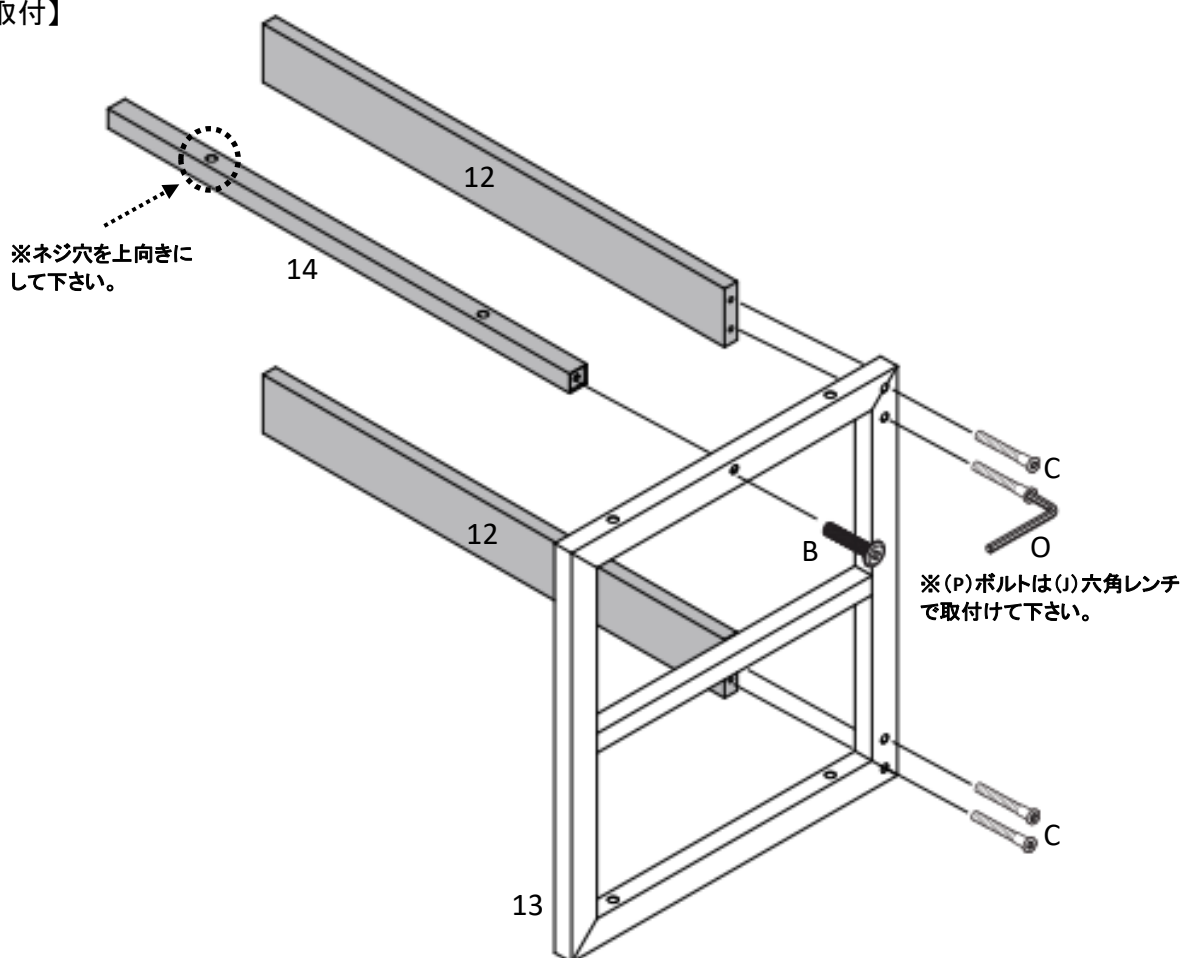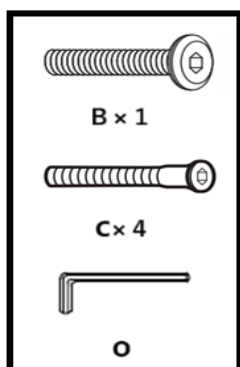



※(P)ボルトは(J)六角レンチで取付けて下さい。

注意:(B)六角ボルト(大)と(C)六角ネジは、きつく締めず、仮留めの状態にして下さい。

組立手順(続き)

11



【⑬の取付】

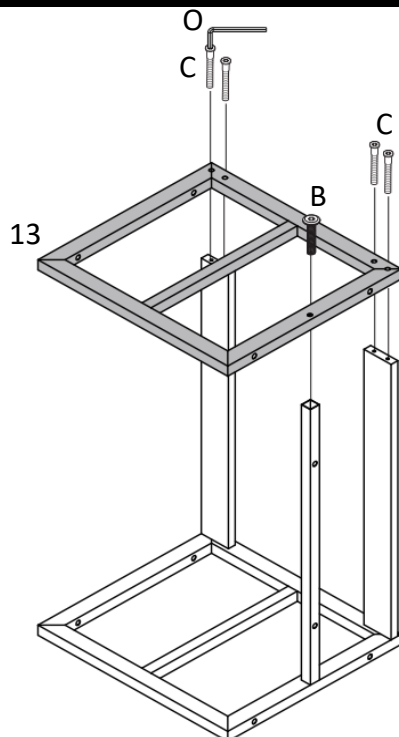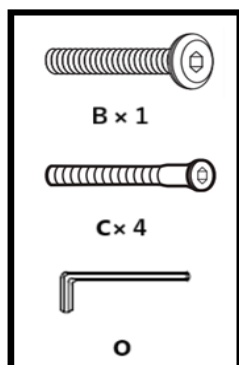

注意: (B)六角ボルト(大)と(C)六角ネジは、きつく締めず、仮留めの状態にして下さい。

12

【⑫⑬⑭の取付】

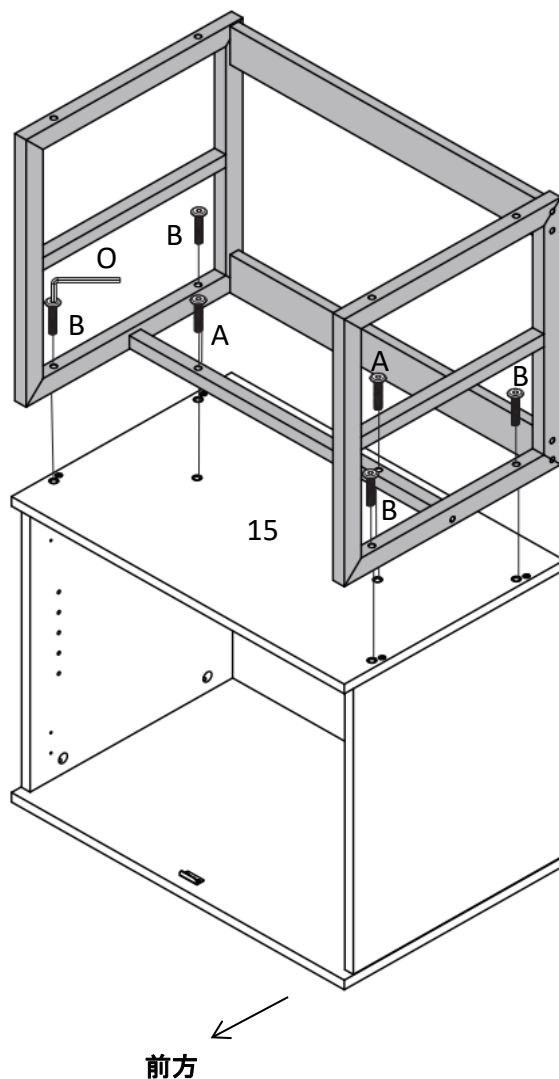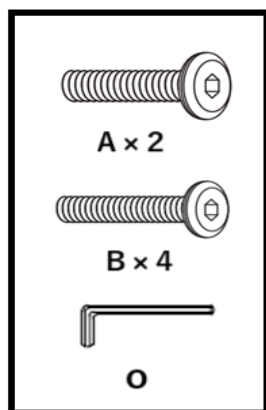

手順1:
⑮固定棚(上)に⑬スチールフレームを
取り付けて下さい。



手順2:
仮留め状態の全ての(A)六角ボルト(小)と
(B)六角ボルト(小)をしっかり締めて下さい。

組立手順(続き)

13

【本体の取付】

※本体上部と下部を取付けます。

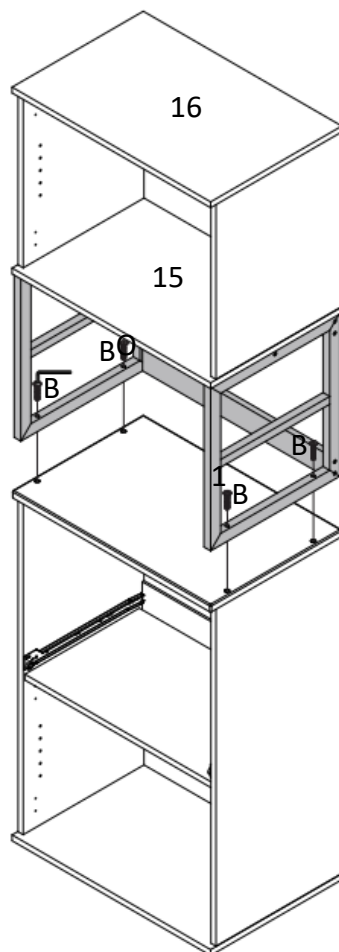



14

【⑧の取付】





棚ダボはお好みの高さ
にそろえて取り付ける

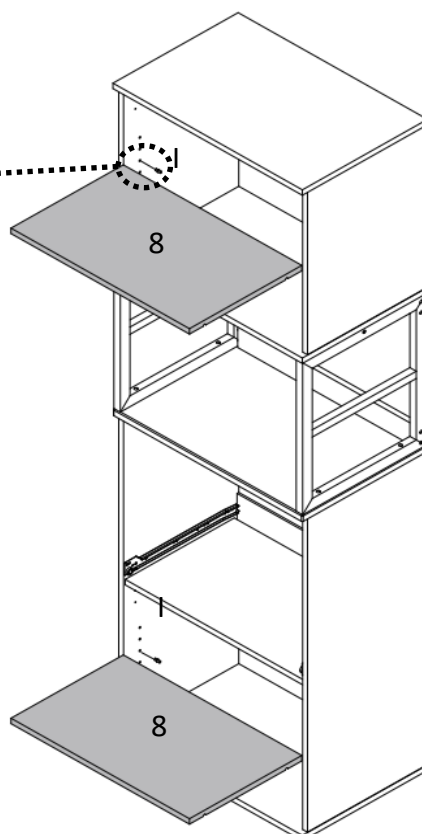

組立手順(続き)

15

【⑨⑩⑪⑫の部品取付】

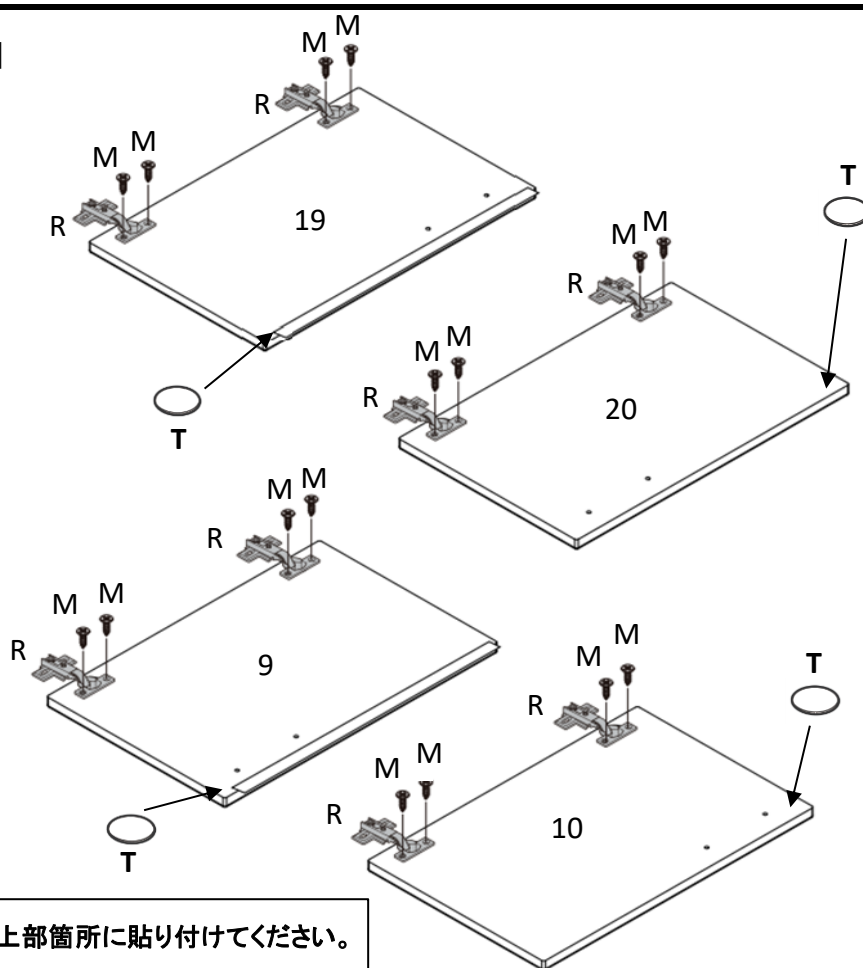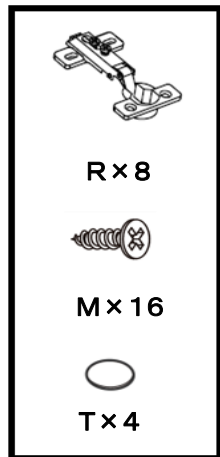

T.扉クッションは図の様に扉裏面の上部箇所に貼り付けてください。

16


【⑨⑩⑪⑫の取付】



扉のヒンジ調整は組立ポイントの
「扉ヒンジの調整方法」
をご参照ください。



【注意】

扉の開閉は右扉から行う様にして下さい。
左扉から行いますと、扉裏面に付いている
埃侵入防止ゴムが外れる恐れがあります。

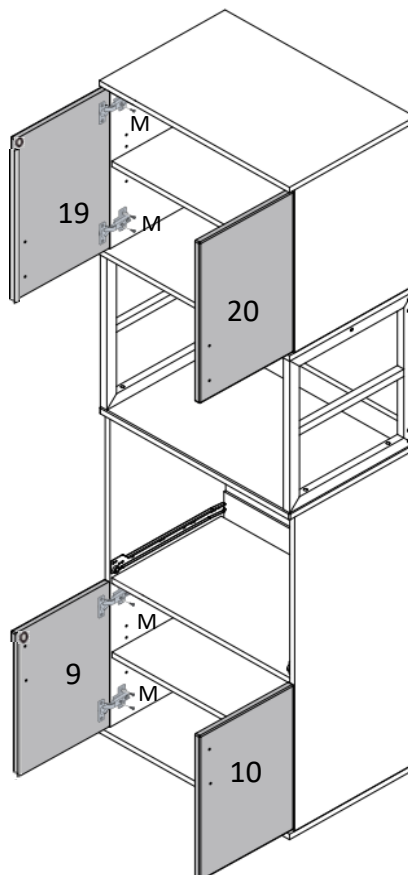


組立手順(続き)


17 【「S」の取付】

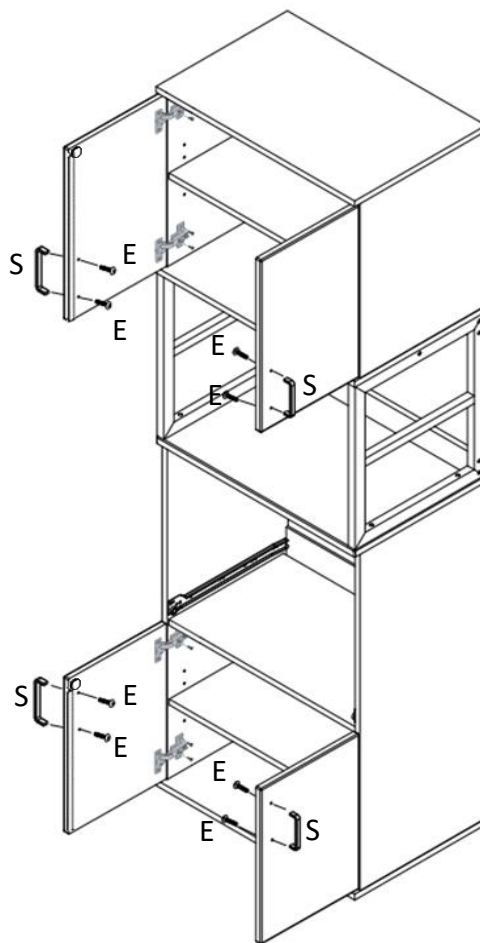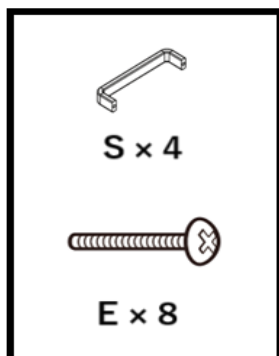



18 【⑦の部品取付】

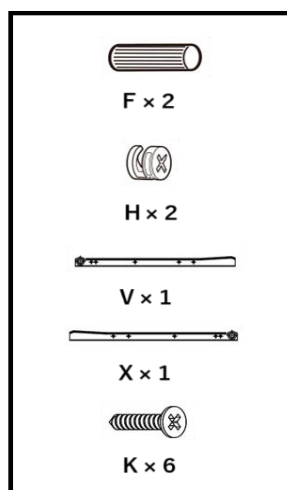

➡ **ボンド2ヶ所**






※木ネジ取付位置

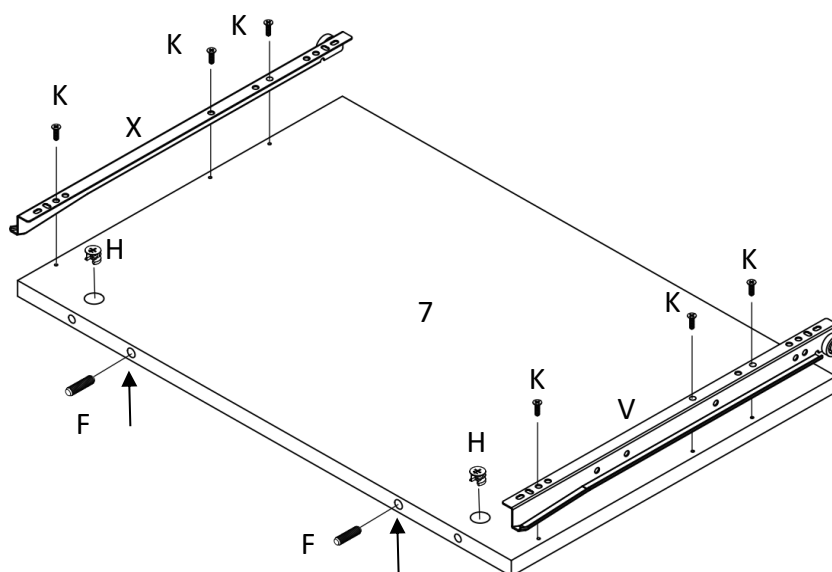


※木ネジ取付位置

組立手順(続き)





19 【⑥⑦の取付】

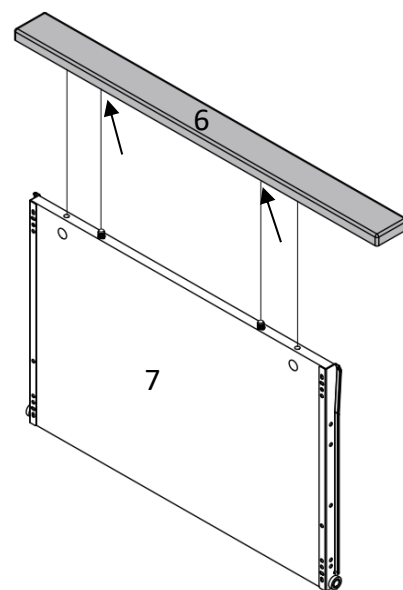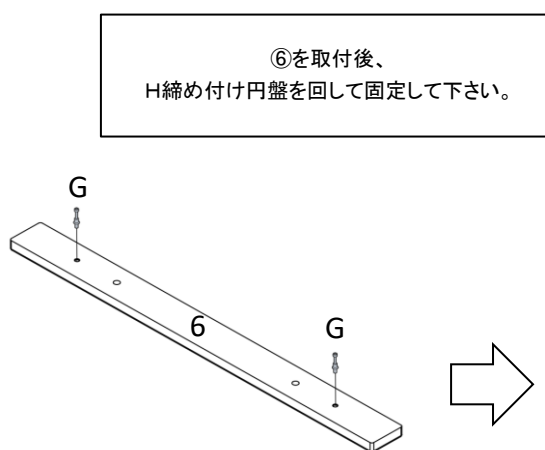

20 【スライド棚及びネジ隠しシールの取付】




締め付け円盤部分に
ネジ隠しシールを貼って下さい。

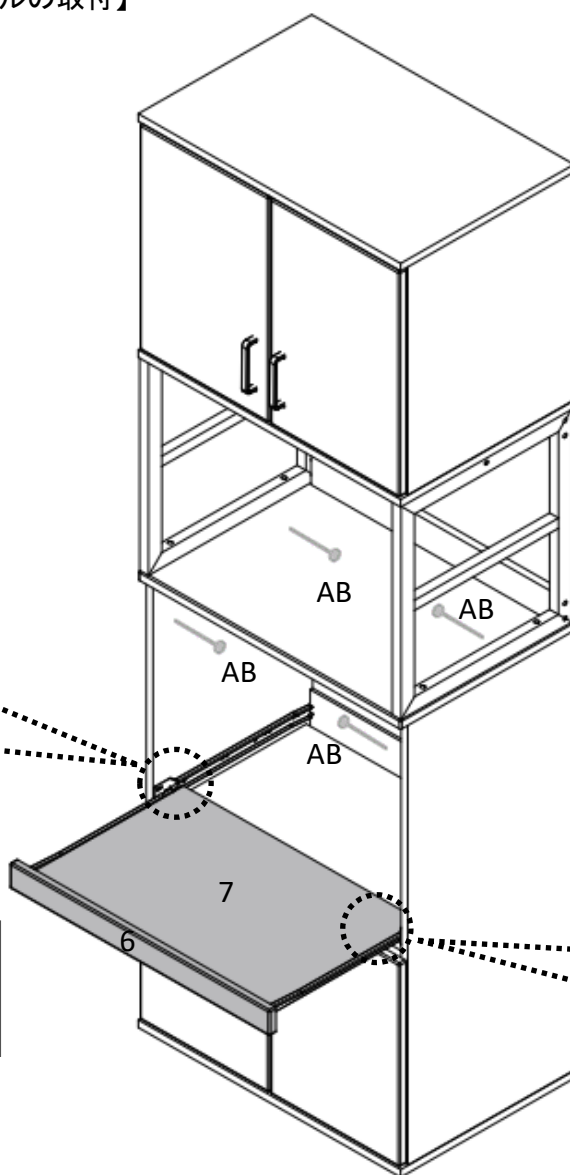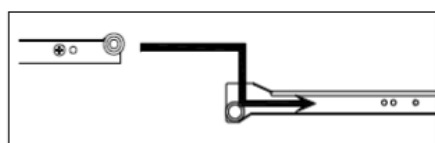

組立手順(続き)



21

【「P」「Z」の取付】




本体の背面上部左右2ヶ所に
[Z]耐震部品を取り付けて下さい。

([AA]木ネジを使用して取付けて下さい)
※必ず天板の裏に取付けて下さい。

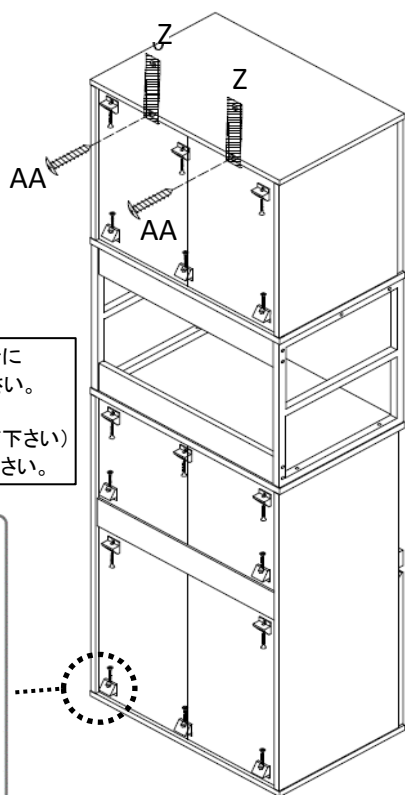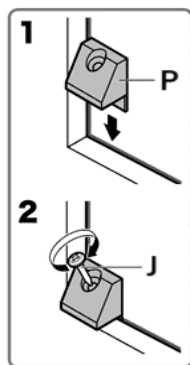


23

【耐震部品の壁への取付】




[Z] (耐震部品)を壁に
付属の[Z]木ネジとワッシャーを
使用して取付けて下さい。

壁面に取付ける際は
必ず柱か芯材がある
場所へ取付けて下さい。

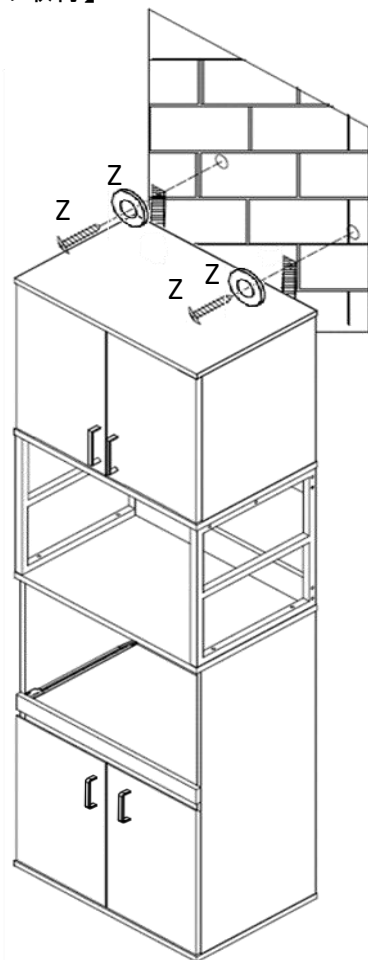

完成図

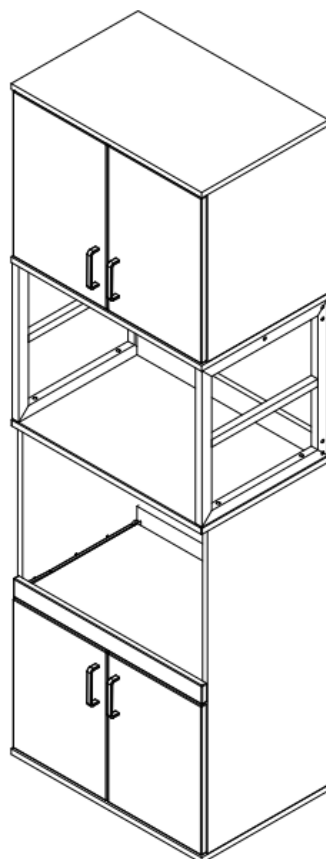

安全のために

- ご使用に際しては下記の注意事項をよく読み、正しくご使用ください。
- 誤った使い方をすると、ケガや破損、家財の損傷等の恐れがあり大変危険です。

使用上の注意

- 商品は直射日光を避け、湿気の少ない場所に設置してください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- ストーブや冷暖房器具の近くなど高温多湿の場所には設置しないでください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 商品は水平で平らな場所に設置してください。
変形・転倒・事故の原因となります。
- 製品の上にのったり、踏み台がわりに使用しないでください。
破損・転倒・ケガの原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。
可動棚 5kg スライド棚 10kg 中央部天板 20kg 固定棚 8kg
※測定値であり保証値ではありません。あらかじめご了承ください。
- 商品にモノを入れる際は、上段のみに重たいものが入らないよう、
下段とバランスよくモノを入れてください。
バランスが悪いとぐらつきや転倒の原因となります。
- 加熱した鍋ややかん等の熱いもの、また濡れたものを載せないでください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから本体をしっかりと
持ち上げて移動してください。
商品の転倒、破損やケガの原因になります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
はげしい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ネジがゆるんだ状態でご使用になれますと事故及び破損の原因になりますので、
定期的(1カ月に一度程度)にネジのゆるみがないかご確認ください。

手入れ方法

- ホコリや汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れが目立つ場合は、うすめた中性洗剤を湿らせしっかりと絞ってから拭いてください。